LAQUE HYDRO BRILLANT OU MAT



Définition produit

Laque hydro pour Intérieur et Extérieur. Petits conditionnements.

1 couleur = 3 rendus (mat velours, brillant, et satin par mélange)

Peinture microporeuse, sans solvant, sans odeur pour intérieur et extérieur, perméable à la vapeur d'eau. Grande opacité, facilité d'emploi, bon aspect tendu, sans reprise et brillant durable. La dureté du film sec donne une meilleure résistance à l'abrasion et permet les lessivages. Peut être appliquée sur des radiateurs.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

S'applique sur des supports préalablement dégraissés et dépoussiérés :

- **sur fonds absorbants** (bois, plâtre, etc…) recouverts d'une peinture sous-couche.
- **sur fonds non-absorbants** : sans sous-couche.
- **sur métaux ferreux** recouverts d'une couche primaire anticorrosion.
- **sur métaux non-ferreux** recouverts d'une couche d'accrochage appropriée.

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. Prête à l'emploi, la peinture s'applique à la brosse en " tirant " puis en croisant afin de surfacer au mieux la couche. Terminer en lissant toujours dans le même sens. Il est possible également d'utiliser un rouleau laqueur ainsi qu'un pistolet; dans ce cas, il est recommandé de diluer, suivant l'outillage utilisé, entre 5 à 10 % d'eau.

Séchage à 20° C et 60 % d'humidité relative pour 35 microns :

- **Hors poussière** : 30 min
- **Sec** : 2 h
- **Surcouchage** : 4h

LAQUE HYDRO BRILLANT OU MAT

BREDAC®

Les Intemporelles

Les Élégantes





Les Tendances

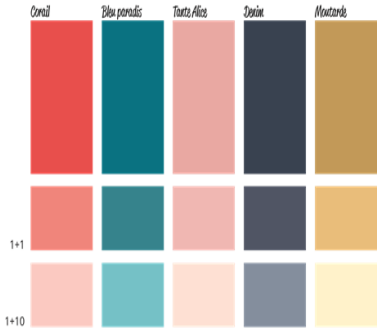

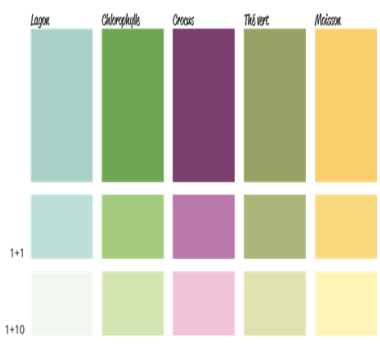

Les teintes du présent nuancier sont représentatives des couleurs obtenues mais ne sont en aucun cas les contretypes exacts.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •

LAQUE HYDRO BRILLANT OU MAT

LIANT	Résines Acrylique
ASPECT	Brillant, satiné, mat velours
TEINTE(S)	Tournesol, plaquemine, coquelicot, hibiscus, bleu louis, plancher des vaches, marron chaud, noir atelier, blanc, pralinaise, brume, argile, utaupiste, bois de cerf, gris de folie, tempête, mer du nord, corail, bleu paradis, tante Alice, denim, moutarde, lagon, chlorophylle, crocus, thé vert, moisson.
DENSITE	1 à 1.4 suivant les teintes
RENDEMENT	10 m²/L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	100 ml – 250 ml – 1L – 2.5L
COV (2010)	< 50 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Toutes teintes miscibles entre elles

Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Laque hydro 2021 V1