




LAQUE SATIN PLUS BOIS METAL

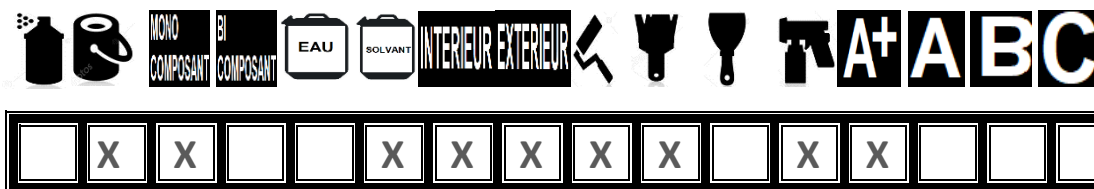

Définition produit

Peinture satinée antirouille microporeuse pour bois & métal

Peinture antirouille et microporeuse à base de résine alkyde modifiée et de phosphate de zinc. Excellente tenue en extérieur. Sa formulation spécifique permet une adhérence sur bois et métal. La formulation spéciale de la laque donne un couvrant remarquable, un séchage très rapide, un extrait sec en volume élevé permettant des rendements supérieurs.

Peux être teinté machine.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Les supports à traiter doivent être exempts de graisses, poussières, humidité, calamines et rouilles non adhérentes. Les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées.

Mise en œuvre des produits :

Bien remuer le contenu de la boîte avant et pendant l'utilisation. Prêt à l'emploi, s'applique facilement à la brosse, au rouleau. Au pistolet, une dilution de 10 à 15 % de Diluant 282 peut être nécessaire.

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée.

Séchage :

- **Hors poussière :** 1 heure.
- **Sec :** 8 heures.
- **Surcouchage :** 12 heures.
- **Dureté définitive :** 24 heures



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



LAQUE SATIN PLUS BOIS METAL



LIANT	Résines Alkyde
ASPECT	Satin à 100 µm 40/45 UB à 60 °
TEINTE(S)	Blanc, noir ou neutre
DENSITE	1 neutre – 1.3 blanc – 1.1 noir
RENDEMENT	Pour 35 µm 12 m²/L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	500 ml - 1L – 2.5L – 5L
COV (2010)	< 500 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Extrait sec (poids) 49 neutre – 64 blanc – 54 noir



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Laque satin plus bois métal 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •