# LASURE BETON HYDRO

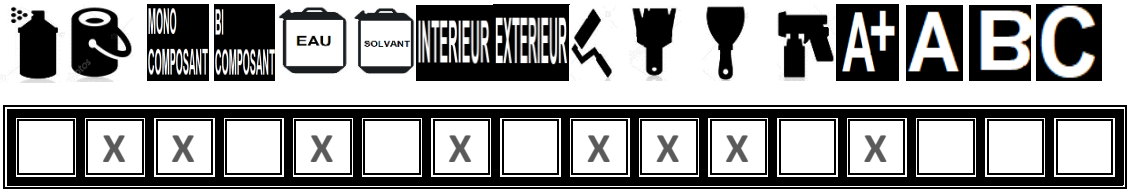


| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | X | | X | | X | | X | X | X | | X | | | |

## Définition produit

### Bloque la porosité du béton et peut-être teintée.

Produit d'imprégnation et finition pour béton. Solution hydro nouvelle génération hybride de : résines alkydes végétales et hydro-acrylique. Sans odeur. Pour l'intérieur. Bloque le farinage du matériau. Teintable en machine, avec des pigments ou des colorants universels. Tous supports poreux du bâtiment : Béton, ciment, plâtre, chaux, enduit maigre …

Pour surface murale.

## Mode d'emploi

### Préparation des supports :

Le résultat final dépend en grande partie de la préparation des surfaces à vitrifier, aussi il est important d'y consacrer du temps et un maximum de soin.

**a) sur béton neuf** : enlever les résidus et poussières à l'aide d'un aspirateur puis appliquer la Lasure Béton.

**b) sur béton ancien** : il est indispensable d'effectuer un décapage et rinçage afin de mettre le béton à nu et de dépoussiérer soigneusement en aspirant la surface, puis appliquer la Lasure Béton.

IMPORTANT : Sur un béton trop lisse ou « fermé », pratiquer avant application un « dérochage » à la **Débarbotine** afin de déglacer la surface et d'obtenir ainsi une meilleure adhérence. Dans tous les cas, lasurer sur un fond parfaitement dépoussiéré, bien sec et non-gras, à une température à supérieure à 10 °C depuis plusieurs jours afin d'obtenir un séchage rapide avec durcissement en profondeur de la lasure Béton. Les caractéristiques de résistance sont rendues optimum à partir de 2 à 3 semaines.

### Mise en œuvre des produits :

Imprégner le support à l'aide d'une brosse large, une raclette, un rouleau ou au couteau sans excès. Les différences de porosité du support laissent apparaître des effets mouillés, patinés, essuyés. Renouveler l'opération si nécessaire pour accentuer la teinte - Si les murs sont soumis à des frottements importants protéger ensuite la surface avec 2 couches de **vitrificateur béton hydro BREDAC.**

**Condition d'application :** température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%.

# LASURE BETON HYDRO

**Séchage** : hors poussière, 15 minutes / sec, 30 min / surcouchage, 1h / dureté définitive, 4h

| | |
|---|---|
| **LIANT** | Résines Acrylique |
| **ASPECT** | Satin |
| **TEINTE(S)** | Incolore |
| **DENSITE** | 1.03 |
| **RENDEMENT** | 6 à 8 m²/L |
| **NETTOYAGE DES OUTILS** | Eau |
| **CONSERVATION** | Dans un endroit sec et frais |
| **CONDITIONNEMENT** | 1L – 2.5L – 5L – 15L - 20L |
| **COV (2010)** | < 5 g/L |
| **CLASSIFICATION AFNOR 36.005** | Famille 1 classe 7b2 |
| **CLASSE** | A+ |
| **SECURITE** | Voir FDS |
| **REMARQUES** | |

Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

**Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Lasure béton 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.