LASURE BOIS HYDRO

TINXIROL

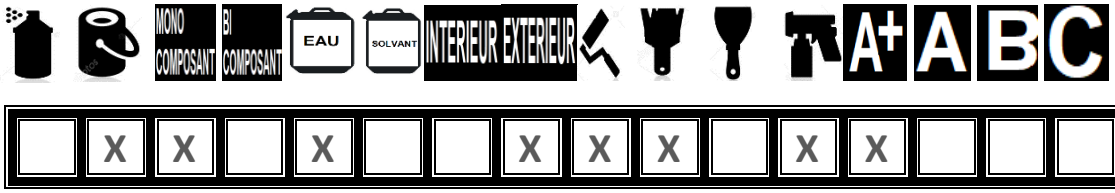

	X	X		X			X	X	X		X	X			

Définition produit

Protection et décoration des boiseries. Sans COV*

Produit d'imprégnation et finition pour bois. Solution aqueuse de : résines alkydes végétales hydro.

Protection curative et préventive des bois intérieurs et extérieurs contre les attaques : des intempéries, du bleuissement, de l'humidité, des rayons UV, hydrofuge.

Ne s'écaille pas, ne cloque pas.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

- Imprégner le bois à traiter à l'aide d'un pinceau, ou au trempé.
- Insister sur les coupes et les parties très exposées ou déjà attaquées.
- La 2ème couche après 2 heures de séchage renforce la protection, la nuance et donne un aspect satiné.
- Une couche de rappel sera passée tous les 3 ou 4 ans, après un simple brossage poussières.

LASURE BOIS HYDRO

TINXIROL

LIANT	Résines Acrylique
ASPECT	Satin
TEINTE(S)	Acajou foncé, Blanc, Châtaignier, Chêne clair, Chêne doré, Chêne foncé, Chêne moyen, Incolore, Merisier, Noyer foncé
DENSITE	1.03
RENDEMENT	10 m²/L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	1L – 2.5L – 5L
COV *(2010)	< 15 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	

Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Lasure bois hydro 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.