


PEINTURE A TABLEAUX

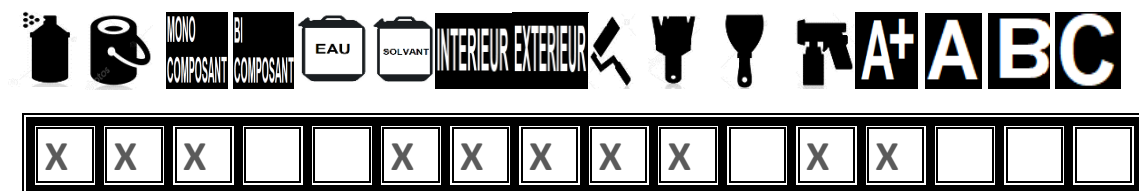

Définition produit

La véritable peinture à tableaux solvantée lavable pour intérieur et extérieur

Peinture permettant l'application sur tableaux et bois agglomérés. Peinture mat anti-reflet à fort pouvoir couvrant spécialement formulée pour favoriser l'écriture à la craie sèche à usage scolaire. Convient également pour la mise en peinture ou la restauration des tables de Ping-pong.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

-**Support neuf** : poncer minutieusement à l'aide de papier abrasif. Pour des fonds poreux, il est conseillé d'appliquer au préalable une couche d'apprêt pour blocage des fonds.

-**Support à rénover** : ponçage minutieux à l'aide d'un papier abrasif à l'eau.

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%.

Bien mélanger le produit en insistant sur le fond de la boîte. Bien nettoyer et poncer les supports à peindre. Cette peinture s'applique très facilement à la brosse (éventuellement dilution au **Diluant 282** à 5%) ou au pistolet prévoir une dilution entre 5 et 10 % au **Diluant 282**. Bien respecter les temps de séchage entre les couches.

Séchage :

- Hors poussière : 1h
- Sec : 8h
- Dur : 24h
- Recouvrable : 24h
- Utilisable : 48h



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



PEINTURE A TABLEAUX





LIANT	Résines Uréthane
ASPECT	Mat
TEINTE(S)	Noir - Vert
DENSITE	1.4 – 1.45
RENDEMENT	10 à 12 m²/L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	1L – 2.5L
COV (2010)	< 500 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 6a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	

Pour renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

tous

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Peinture à tableaux

2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •