




PEINTURE HYDRO FLUORESCENTE

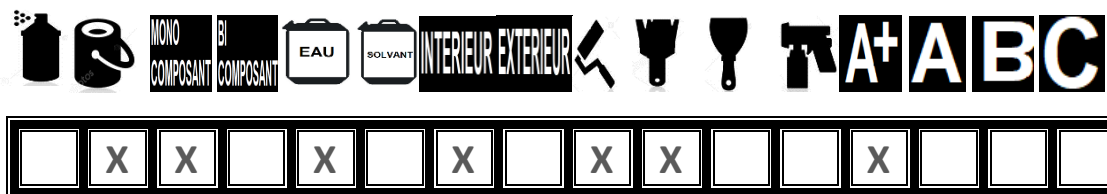

Définition produit

**Peinture fluorescente tous supports poreux du bâtiment
pour décoration ou signalétique.**

Peinture Mate Hydro-Acrylique en émulsion dans l'eau. Peinture microporeuse chargée de pigments spéciaux fluorescents, tous supports, sans odeur pour intérieur, perméable à la vapeur d'eau. Grande opacité, facilité d'emploi, bon aspect tendu, sans reprise. La dureté du film sec donne une meilleure résistance à l'abrasion et permet les lessivages. Décoration murale et tout objet décoratif, pochoirs, marquage, signalétique, sécurité

Mode d'emploi

Préparation des supports :

S'applique sur tous supports préalablement préparés, dégraissés, dépoussiérés et imprimés d'une à deux couches d'impression blanche pour un meilleur éclat des couleurs sur : Bois, plâtre, métal, verre, pierre, ciment, placo, carton ou plastique avec notre **primaire d'accrochage Hydro Bredac**.

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. Bien mélanger le produit puis appliquer 2 couches à la brosse ou au rouleau microfibre en « tirant » puis en croisant afin de surfacer au mieux la couche. Terminer en lissant toujours dans le même sens. En cas d'application au pistolet, prévoir une dilution à l'eau de 5 à 10%. Pour une bonne résistance en extérieur, recouvrir de notre **Vernis Polydiam'S Bredac**.

Séchage :

- **Sec** : 30 min
- **Recouvrable** : après une heure



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



PEINTURE HYDRO FLUORESCENTE



LIANT	Résines Acrylique
ASPECT	Mat soyeux
TEINTE(S)	Jaune, Fuchsia, Orange et Vert
DENSITE	1.28 à 1.35 suivant les teintes
RENDEMENT	8 à 10 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	250 ml – 750 ml - 2.5L – 5L
COV (2010)	< 5 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Toutes teintes miscibles entre elles

Pour

tous

renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Hydro fluo 2021 V1

Peinture

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •