




TEINTE BROU DE NOIX - OCRINE

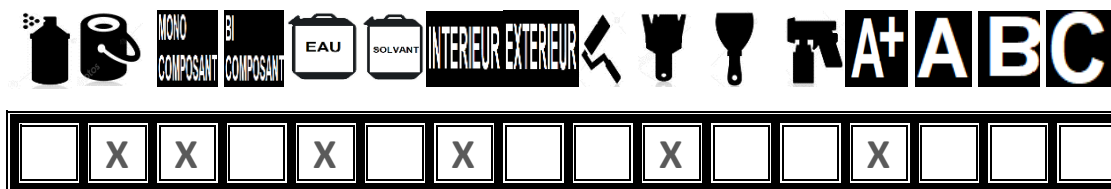

Définition produit

Teinture aux extraits naturels de Brou de noix. SANS COV*

Teinture concentrée à l'eau. Imprégnation teintante, protégeant le bois et mettant en valeur le support ainsi traité. Pour tous travaux intérieur et extérieur (reverniss ultérieurement). On dilue le concentré avec de l'eau suivant la nuance recherchée, plus ou moins foncée (15 fois son volume d'eau en moyenne). Il est possible de mélanger notre teinte Brou de Noix à d'autres colorants universels, ce qui permet d'obtenir les tons de bois les plus variés. Les artisans peintres se servent des teintes Brou de Noix pour réaliser des patines.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Les supports doivent être propres.

- a - Sur bois neuf : poncer le bois jusqu'à l'obtention d'une surface lisse à dépoussiérer.
- b - Sur bois vernis : Sur vernis ancien, il est indispensable de procéder au décapage du vernis à l'aide de notre **décapant gélifié**. Une fois sèche, les parties à teinter peuvent être traitées de suite si l'aspect final souhaité est foncé, ou bien éclaircies avec notre **éclaircissant dégriseur bois** si le bois doit être traité clair.
- c - Sur bois ciré : enlever la cire existante à l'aide de notre **décireur**. Bien rincer, avec un décireur puis attendre que le bois soit totalement sec pour l'imprégner de teinture.

Mise en œuvre des produits :

S'applique à l'aide d'un gros pinceau, d'un rouleau ou d'une éponge pour les grandes surfaces, en mouillant de façon abondante l'ensemble de la partie à traiter. Pour les parties étroites ou les motifs, employer de préférence un petit pinceau plat. Laisser pénétrer quelques minutes puis procéder à un essuyage qui enlèvera le surplus de teinture.

Séchage :

- Hors poussière : 1h, suivant le pouvoir d'absorption du support
- Sec : 3h, suivant le pouvoir d'absorption du support
- Surcouchable : 1h

3 à 4 heures après l'application de la teinture, la partie traitée peut-être cirée ou verniss.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



TEINTE BROU DE NOIX - OCRINE



LIANT	Non applicable
ASPECT	Mat
TEINTE(S)	Du chêne clair au chêne foncé
DENSITE	0.88
RENDEMENT	4 à 10 m²/L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	100 ml – 250 ml – 500ml - 1L
COV* (2010)	0 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Non applicable
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Teinte brou de noix Ocrine 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •