




TINXILUX TEINTE CIRANTE

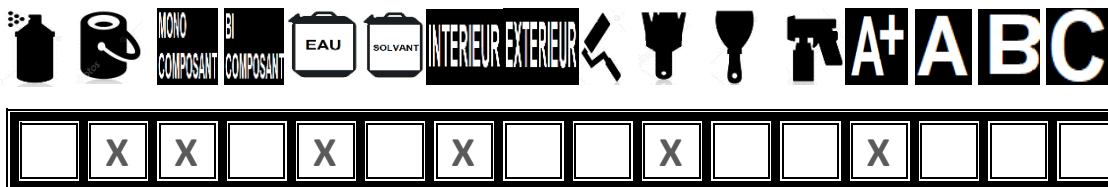

Définition produit

Teinture cirante de luxe pour bois.

Teinture cirante à haute concentration de cires en émulsion aqueuse donnant une belle patine de vieux bois ciré.

Prête à l'emploi, contenant des colorants et mordants pour bois. Forte teneur en cires nobles (cires d'abeilles, cires végétales, cires minérales à haut point de fusion).

Pour teinter et cirer (en même temps) tous bois neufs ou décupés : meubles neufs ou anciens, boiseries, plinthes, moulures, étagères, cloisons, escaliers, parquets, contre-plaqué, panneaux de particules, etc

Mode d'emploi

Préparation des supports :

- a - **Sur bois neuf** : Poncer et dépolir le bois jusqu'à l'obtention d'une surface lisse.
- b - **Sur bois vernis** : Il est indispensable de décaper le vernis à l'aide de notre **Décapant gélifié**. Une fois sèche, les parties à teinter peuvent être traitées de suite si l'aspect final souhaité est foncé, ou bien éclaircies avec notre **Eclaircissant pour bois**.
- c - **Sur bois ciré** : Il est indispensable d'enlever la cire existante à l'aide de notre **Décireur pour bois**. Rincer, puis attendre que le bois soit totalement sec pour l'imprégner la teinture.

Mise en œuvre des produits :

Bien agiter le flacon avant l'emploi. En suivant le fil du bois et avec un pinceau à soies souples, couvrir rapidement pour éviter les marques de superpositions, toute la surface à teinter (pour les grandes surfaces, utiliser l'éponge ou le pistolet, ou passer une première couche en incolore). Après séchage complet, broser énergiquement avec une brosse dure (nylon, chiendent) puis parfaire au chiffon de laine. Sur bois poreux notamment, une seconde couche est nécessaire. TINXILUX renforce, dans tous les cas, le ton et le brillant.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



TINXILUX TEINTE CIRANTE



LIANT	Cires nobles.
ASPECT	Ciré brillant
TEINTE(S)	Acajou foncé, Chêne clair, Chêne doré, Chêne foncé, Chêne moyen, Ebène, Incolore, Merisier, Noyer foncé, ..
DENSITE	1 à 1.03
RENDEMENT	10 à 12 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	500 ml
COV (2010)	< 10 g / L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Non applicable
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Toutes ces teintes sont miscibles entre elles.



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Tinxilux teinte cirante 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •