TINXIROL 2000

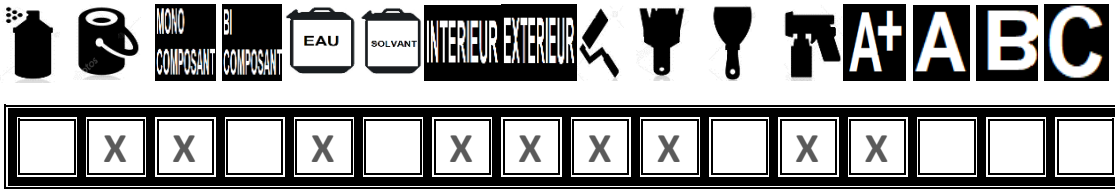

	X	X		X		X	X	X	X		X	X			

Définition produit

Teinte & protège le bois.

Teinture et protection pour bois Hydro. Pour teinter et protéger tous les bois neufs ou décapés, en particulier les parquets, planchers, escaliers, meubles de cuisine, du fait de sa bonne résistance et de la possibilité de laver à l'eau détergente. Sur les meubles neufs ou anciens, et sur tous supports poreux. Donne l'aspect du ciré sans les inconvénients. Aspect satiné en 2 couches Résiste aux chocs, aux taches d'eau, de vin, d'huile, d'alcool. Les bois traités, sièges, tables, ne se déchargent pas sur les vêtements.
Lavable à l'eau détergente.
Entretien facultatif : **Huile pour Meubles Tinxirol**
Décapage éventuel avec **Décapant Gélifié Tinxirol**
Contenant : Pigments fins – mordant pour bois – copolymères de synthèse à polymérisation lente. Compte tenu du grand nombre de variété de bois prévoir un essai préalable.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

a - **Sur bois neuf** : Poncer et dépoussiérer le bois jusqu'à l'obtention d'une surface lisse.
b - **Sur bois vernis** : Il est indispensable de décaper le vernis à l'aide de notre **Décapant gélifié**. Une fois sèche, les parties à teinter peuvent être traitées de suite si l'aspect final souhaité est foncé, ou bien éclaircies avec notre **Eclaircissant pour bois.**
c - **Sur bois ciré** : Il est indispensable d'enlever la cire existante à l'aide de notre **Décireur pour bois** . Rincer, puis attendre que le bois soit totalement sec pour l'imprégner la teinture.

Mise en œuvre des produits :

S'utilise avec un pinceau à soies souples, une éponge ou un rouleau pour les grandes surfaces. Imprégner le bois en évitant les surépaisseurs et les reprises, et toujours dans le sens des fibres.
La 1ère couche suffit pour donner l'aspect mat. Une dernière couche en incolore peut-être utile surtout sur les bois tendres, afin d'obtenir l'aspect satiné. Un ponçage léger au papier de verre avant chaque application est souhaitable, surtout sur bois poreux. (jamais de laine d'acier : risque d'oxydation). On peut également vernir en incolore en finition, ou vitrifier sur un parquet pour une meilleure résistance à l'abrasion avec notre **Vitrificateur hydro.**
Séchage : (dépend du support)
Hors poussière : 20 minutes / Sec : 30 minutes / Surcouchable : 30 minutes

TINXIROL 2000

LIANT	Acrylique
ASPECT	Satiné
TEINTE(S)	Acajou foncé, Chêne clair, Chêne doré, Chêne foncé, Chêne Moyen, Ébène, Gris, Incolore, Merbau, Merisier, Miel, Noyer foncé, Palissandre, Teinte Anglaise, Vieux Mélèze, Wengé. Les teintes ci-dessous sont réalisables à partir de 1 litre Abricot, Bleu, Bleu jean, Châtaignier, Citronnier, Mandarine, Rouge, Vert,
DENSITE	1 à 1.1
RENDEMENT	10 à 12 m²/L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	500 ml – 1L - 5L – 20L
COV (2010)	< 10 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Toutes les teintes sont miscibles entre elles.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial. **Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société. Tinxirol 2000 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.