




VERNIS A BRONZER

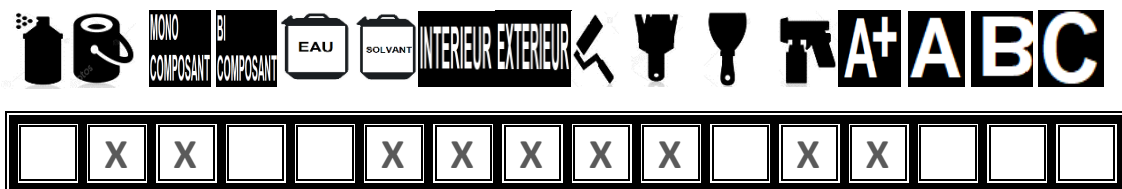

Définition produit

Vernis incolore pour création de dorure personnalisée.

Vernis à base de résines synthétiques sélectionnées devant être mélangé avec du bronze en poudre afin d'obtenir une dorure donnant l'illusion de la feuille d'or. Particulièrement recommandé pour les travaux d'intérieur : cadres, statues, suspensions, baguettes, candélabres sur fer, plâtre, bois.

Elle couvre en une seule couche les objets à dorer ; une seconde n'est pas nécessaire. L'application d'un vernis par-dessus atténuerait le brillant des particules métalliques mais permettrait une tenue dans des zones de grands passages, humides ou à l'extérieur.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

- **Support neuf** : Bien nettoyer le support avec un chiffon propre et éventuellement si besoin, bloquer le fond afin que le vernis ne soit pas bu et que le pigment de bronze ne reste pas seul en surface (aspect farineux).
- **Support ancien** : Brosser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailler, puis selon le travail recherché, préparer le fond pour obtenir une surface parfaite. Une bonne préparation du fond détermine le résultat final.

Mise en œuvre des produits :

Bien mélanger le vernis. Incorporer progressivement la poudre de bronze dans le vernis à raison de 20 à 25 % selon la nuance. S'agissant de particules de poudre de bronze en suspension dans un vernis, il est indispensable de bien remuer le contenu de la boîte avant et pendant l'utilisation. S'applique facilement à l'aide d'un pinceau doux. Au pistolet, à l'aérographe, une dilution de 5 à 10% avec notre **DILUANT 282** est recommandée.

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 80%.

Séchage suivant le support et les conditions climatiques :

- **Hors poussière** : 20 minutes
- **Sec** : 40 minutes
- **Dur** : 3 heures



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



VERNIS A BRONZER



LIANT	Résines d'hydrocarbures
ASPECT	Liquide ambré
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	0.94
RENDEMENT	10 à 15 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	100ml – 1L – 5L
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 10h
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Bien mélanger après mélange avec les poudres



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Vernis à bronzer 2021 V1

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.