


VERNIS ANTICO GLYCERO

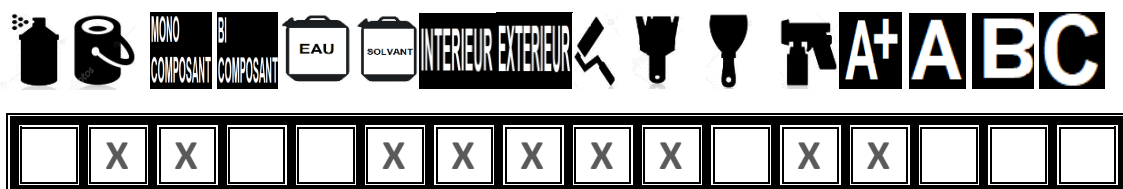

Définition produit

Vernis de protection et de décoration antico.

Vernis de finition anticorrosion à séchage air alliant la résistance aux chocs, une excellente souplesse et une très bonne tenue aux intempéries.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Les surfaces à traiter doivent être exemptes de graisses, poussières et toutes particules non adhérentes.

- **Support neuf** : Éliminer les éventuelles traces de rouille par décapage ou par brossage, dégraisser puis essuyer minutieusement.
- **Support ancien** : Sablage au degré SA 2.5 préconisé

Mise en œuvre des produits :

Homogénéiser avant chaque emploi. Applicable sur matériaux courants : tôle, acier, aluminium, boiserie, murs préparés.

Mode d'application : Pistolet pneumatique, électrostatique, brosse, rouleau.

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée.

Séchage :

- Hors poussière : 30 min
- Sec : 4h
- Surcouchage : 8h
- Dureté définitive : 36h



VERNIS ANTICO GLYCERO



LIANT	Résines Alkyde
ASPECT	Brillant – Satiné - Mat
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	0.95 à 1
RENDEMENT	10 à 12 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	5L – 25L
COV (2010)	< 500 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 4a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Vernis antico
glycéro 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.