




VERNIS CUIVRE

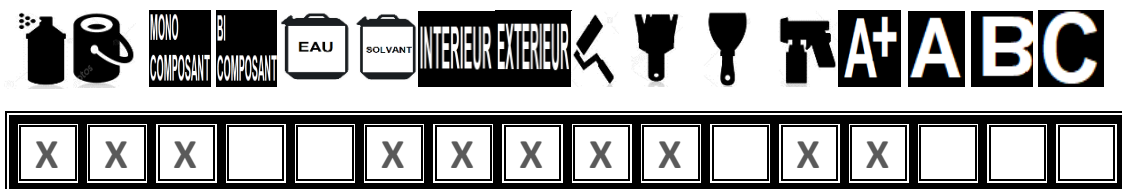

Définition produit

Vernis mono composant de protection et décoration. Pour PVC & Zinc.

Vernis mono composant à base de résine acrylique solvantée et de poudre de cuivre naturel. Peinture décorative procurant un aspect cuivré. La formulation spéciale du **VERNIS CUIVRE** mono-composant, permet l'application de ce produit directement sans sous-couche d'accrochage, sur les gouttières en PVC et en zinc, sur tous les métaux ainsi que sur de nombreux autres supports intérieurs et extérieurs : Bois, verre, pierre, plâtre, staff, ciment.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Les parties à peindre doivent être exemptes de graisse, poussière, humidité, calamine et rouille non adhérentes. Les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées. Nous conseillons de nettoyer et dégraisser à l'aide du Diluant pour vernis Cuivre.

-Sur les métaux ferreux, il est nécessaire de passer une couche de **Primaire universel antirouille glycéro BREDAC**, et de bien laisser sécher avant d'appliquer le **Vernis Cuivre**.

-Sur un support ancien, broser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailler, puis préparer le fond pour obtenir une surface parfaite. Si un phénomène de détrempe se produit, procéder à un décapage complet de la surface pour la rendre comme neuve.

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 80%. Bien remuer le produit avant et pendant l'application, en insistant sur le fond de la boîte.

A la brosse : Dilution à 5% avec **notre Diluant pour Vernis Cuivre ou Dorures Extérieures**. S'applique en une seule couche épaisse. **Au pistolet** : Dilution à 10% avec **notre Diluant pour Vernis Cuivre ou Dorures Extérieures**.

Séchage : hors poussière, 1h / Sec au toucher, 4h / recouvrable avec vernis, 24h.

Très important : Ne jamais utiliser d'autre diluant que celui préconisé. Éviter de peindre en plein soleil et en plein vent sur des supports chauds.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



VERNIS CUIVRE



LIANT	Résines Acrylique
ASPECT	Brillant métallique
TEINTE(S)	Cuivre antique, Cuivre naturel.
DENSITE	1.1
RENDEMENT	5 à 6 m²/L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	500ml – 1L – 2.5L - 5L – Aérosol 400 ml
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe b1
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Bien mélanger avant emploi



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Vernis cuivre

2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •