




VERNIS POLYDIAM'S

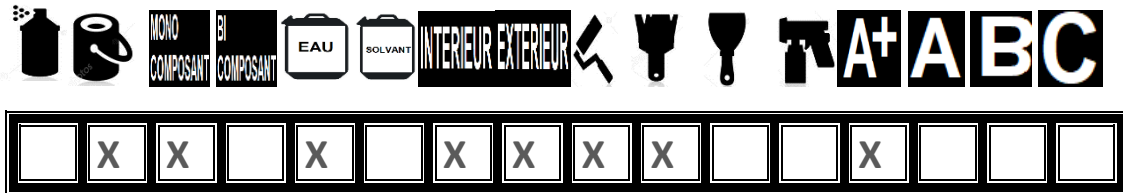

Définition produit

Vernis haute protection tous supports.

Vernis à base de résines polyuréthanes, en phase aqueuse de protection et de décoration en Intérieur et en Extérieur. Le Vernis Polydiam's, très souple et très dur, protège et décore bois, plâtre, staff, verre, papier, carton, plastique, PVC, corniches et rosaces polyuréthane, alliages légers, métaux, galva. et surfaces peintes. Résiste aux UV, à l'abrasion, aux taches, à l'humidité. Ne s'écaille pas, ne jaunit pas. Sans odeur. Pour recouvrir et protéger Pastel, peintures et dorures acryliques, encres hélios et sérigraphie. Permet la plastification de documents, cartes routières... Très utile en décoration murale pour protéger des peintures à effets, patines, enduits ... S'utilise également en Arts Créatifs pour une bonne protection sur toutes surfaces décorées, pâte à sel ... Peut être utilisé par mélange avec des poudres de nacre pour des effets métallisés

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Les parties à vernir doivent être exemptes de graisse, poussière, humidité. Les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées. Nous conseillons de nettoyer et dégraisser à l'aide du **Diluant 282**

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée.

Bien remuer à fond avant l'emploi, surtout en Mat et Satiné, afin de remettre les agents matant en suspension. Prêt à l'emploi, application facile au pinceau souple en couche épaisse sans croiser, ou au pistolet avec une dilution à 15 % d'eau

Séchage :

- **Hors poussière :** 20 min.
- **Sec :** 2 heures.
- **Surcouchage :** 12 heures.
- **Durété définitive :** 1 jours.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



VERNIS POLYDIAM'S



LIANT	Résines Polyuréthane
ASPECT	Brillant - Satiné - Mat
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	1 à 1.1
RENDEMENT	10 à 12 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	100 ml – 250 ml - 750 ml - 2.5L – 5L – 15L
COV* (2010)	< 5 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 6a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Vernis Polydiam's 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •