




AGENT MATANT SOLVANTE

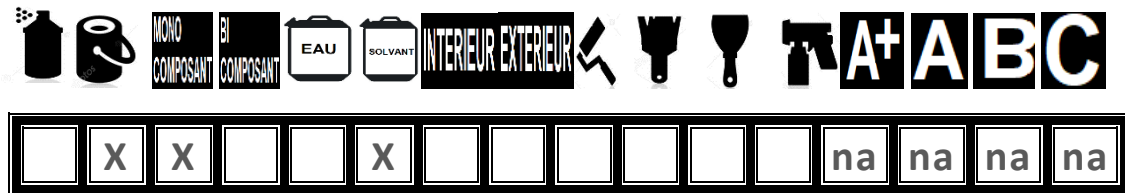

Définition produit

Additif pour peinture et vernis solvantés

Solution de matage pour peintures et vernis solvantés.

Permet de matifier toutes peintures et vernis glycéro, alkyde ou polyuréthane en phase solvant.

Donne un aspect mat, satin ou mat velours en fonction du pourcentage d'utilisation

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

A mélanger aux peintures et vernis à base de solvant à raison de 10 à 20% selon le degré d'aspect mat recherché.

Bien remuer le produit avant mélange.

Utiliser une hélice à peinture pour disperser l'agent matant durant 1 à 2 minutes dans la peinture.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



AGENT MATANT SOLVANTE



LIANT	Non applicable
ASPECT	Pâte blanchâtre
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	0.97
RENDMENT	Non applicable
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	100 ml – 250 ml - 750 ml
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Non applicable
CLASSE	Non applicable
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Bien mélanger avant emploi



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Agent matant solvanté 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •