VITRIFICATEUR BOIS SOLVANT

TINXIROL

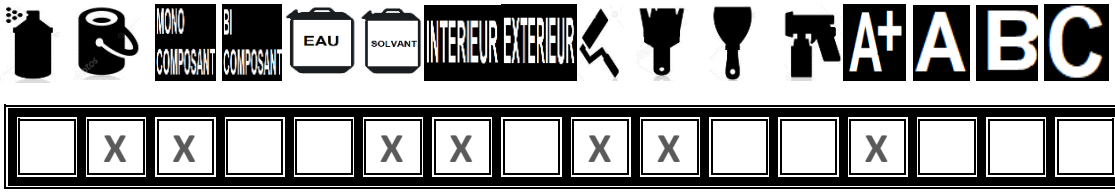

	X	X			X	X		X	X			X			

Définition produit

Vitrificateur traditionnel en phase solvantée.

Brillant ou satiné, très résistant à l'abrasion, aux rayures, aux chocs, aux acides, aux taches de produits chimiques et alimentaires. Mettant en valeur le support ainsi verni. Pour tous travaux intérieurs et extérieurs abrités. Pour parquets, escaliers, boiseries…

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Il est possible de teinter au préalable le bois avec **TINXIROL 2000** mais au minimum 48 heures avant l'application du vitrificateur.

a) **Sur bois neuf** : poncer le parquet jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Enlever les résidus de ponçage à l'aide d'un aspirateur.
b) **Sur bois vernis** : sur vernis ancien mais non écaillé, il est indispensable d'effectuer un léger ponçage humide (papier abrasif imbibé de **Diluant 282**) ou à l'aide de laine d'acier.
Sur vernis écaillé, il est indispensable de procéder au décapage à l'aide de notre **décapant gélifie tinxirol**. Les parties éventuellement noircies peuvent être atténuées grâce à notre **éclaircissant dégriseur pour bois tinxirol.**
c) **Sur bois ciré** : il est indispensable d'enlever la cire à l'aide de notre **décireur tinxirol**, bien rincer. Attendre que le parquet soit totalement sec avant le vernissage (24 heures).

Mise en œuvre des produits :

Bien remuer le vernis, surtout s'il s'agit du satiné. En fonction du support la première couche peut être diluée avec 5% de **diluant 282**. S'utilise à la brosse plate, spalter, rouleau. Appliquer le Vernis dans le sens des veines du bois.
Avant une deuxième couche, un léger ponçage de la première donnera une surface finale bien lisse (essuyer le parquet avec un chiffon humide légèrement imbibé de **diluant 282** pour éliminer les résidus de ponçage).
Sur un bois très absorbant, diluer la première couche à 10 %, la seconde à 5 % et la 3ème couche pure.

Séchage : A 20°C pour 40 microns
Hors poussière : 1 H 30 / Sec : 6 H / Poncable : 24 H/ Surcouchable : 24 H

VITRIFICATEUR BOIS SOLVANT

TINXIROL

LIANT	Alkyde uréthane
ASPECT	BRILLANT, SATINÉ
TEINTE(S)	Chêne Clair, Chêne Foncé, Incolore
DENSITE	0.89 à 0.95
RENDEMENT	10 à 15 m²/L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	1L – 2.5L
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 4a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	

Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Vitrificateur bois solvant 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.