




VITRIFICATEUR 2K HR

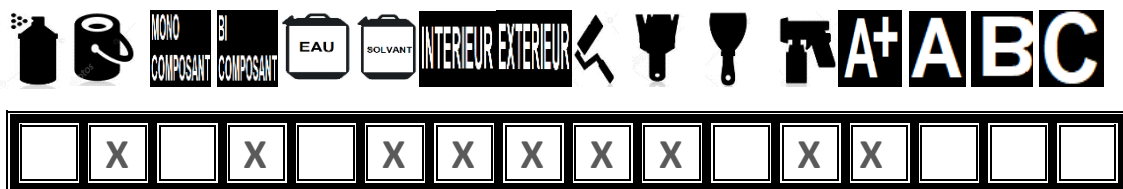

Définition produit

Vitrificateur bi-composant haute résistance.

Produit d'imprégnation, de décoration et de finition, Solution de nouvelle génération de résines polyuréthane solvant. Pour l'intérieur & l'extérieur. Bloque le farinage du matériau. Teintable en machine, avec des pigments ou des colorants universels. Du fait de sa formulation spécifique peut être utilisé dans des zones à fort risque de salissures, contaminations et trafics intenses comme des cuisines, des salons, des halls d'entrée d'hôtel.... **Tous supports poreux du bâtiment** : Béton, ciment, plâtre, chaux, enduit maigre ... En surface murale, sol, plafond.... Métaux ferreux et non ferreux, Bois (en intérieur). Pour l'extérieur, il est préférable de prendre la version brillante. Réserver la version mate pour une destination intérieure (déconseiller pour du sol).

Mode d'emploi

Condition d'application :

Température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée.

Le résultat final dépend en grande partie de la préparation des surfaces à vitrifier, aussi il est important d'y consacrer du temps et un maximum de soin.

a) SUR BETON NEUF :

Enlever les résidus et poussières à l'aide d'un aspirateur puis appliquer le Vitrificateur Béton.

b) SUR BETON ANCIEN :

Il est indispensable d'effectuer un décapage et rinçage afin de mettre le béton à nu et de dépoussiérer soigneusement en aspirant la surface, puis appliquer le Vitrificateur Béton

IMPORTANT :

Sur un béton trop lisse ou « fermé », pratiquer avant vitrification un « dérochage » à la Débarbotine afin de déglacer la surface et d'obtenir ainsi une meilleure adhérence. Dans tous les cas, vitrifier sur un fond parfaitement dépoussiéré, bien sec et non-gras, à une température supérieure à 10°C depuis plusieurs jours afin d'obtenir un séchage rapide avec durcissement en profondeur du Vitrificateur Béton. Les caractéristiques de résistance sont rendues optimum à partir de 2 à 3 semaines.



VITRIFICATEUR 2K HR



c) SUR MÉTAUX :

Les surfaces à traiter doivent être exemptes de graisses, poussières et toutes particules non adhérentes.

- **Support neuf :** Éliminer les éventuelles traces de rouille par décapage ou par brossage, dégraisser puis essuyer minutieusement.
- **Support ancien :** Sablage au degré SA 2.5 préconisé.

Bien mélanger le produit avant emploi. Imprégner le support à l'aide d'une brosse large, une raclette, un rouleau sans excès. Peut-être appliqué avec un pistolet ou à l'Airless. Prévoir une dilution de 5 à 10% avec notre Diluant 282. Les différences de porosité du support peuvent laisser apparaître des effets mouillés, patinés, essuyés.

2 couches sont nécessaires pour une bonne résistance mécanique et chimique.

Séchage :

Hors poussière : 20 minutes. Sec : 1 Heures. Surcouchage : 4 heures. Dureté définitive : 24 heures.

Durée utilisation du mélange : 3H à 20 °C.

LIANT	Polyuréthane
ASPECT	Brillant, Mat, Satin
COULEUR	Blanc incolore. Couleur sur demande.
DENSITE	1.00 à 1,1 suivant teinte.
RENDEMENT	5 à 10 m ² / L en fonction de la porosité
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	Kit : 1.2L=1L + 0.2L – Kit : 4.8L= 4L+0.8L Kit 24 = 20L + 4L
COV (2010)	< 500 g/L cov
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	
CLASSE	Famille I classe 6a.
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Durée de vie du mélange 3H.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Vitrificateur 2KHR 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.