




FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



BLANC POUR CÉRUSER SOLVANT **TINXIROL**

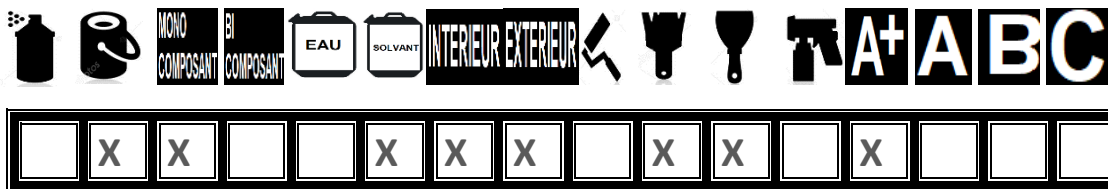

Définition produit

Système de décoration pour mise en valeur du veinage du bois.

Blanc à base d'oxydes métalliques non toxiques pour effet cérusé, avec une méthode simplifiée, plus rapide, plus facile, et sans danger. Le principe de la céruse a pour effet de blanchir le veinage du bois sur un fond de bois naturel selon la méthode traditionnelle. Avec notre méthode, en utilisant nos **teintes tinxinol 2000**, **teinte bois exotiques** ou **teinte pastel** pour bois résistantes et intachables, en sous-couche isolante cela permet de créer un décor inédit et spectaculaire, facilement et en peu de temps. Grâce à l'imperméabilité et l'aspect satiné obtenus avec les teintes de sous-couche, il n'est pas indispensable de cirer, vernir ou vitrifier. Des effets spéciaux peuvent aussi être créés en mélangeant des colorants universels dans le Blanc pour obtenir une céruse de couleur. Séchage complet : 4 heures environ.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Sur bois moyennement dur et bien veiné : chêne, châtaignier, frêne, orme...

Les supports à traiter doivent être exempts de graisses, poussières, humidité, étant bien entendu que les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées. Ils doivent avoir une bonne porosité de surface afin de favoriser l'adhérence. Sur support fermé ou ancienne peinture un test préalable d'adhérence doit être effectué.

Mise en œuvre des produits :

Brosser à la brosse métallique dans le sens du fil du bois pour creuser les veines. Bloquer le support avec deux couches de **Teintes Tinxinol 2000**. Après séchage complet, étaler le **Blanc pour Céruser** à la spatule, à la raclette, au pinceau ou au chiffon et « laisser prendre » environ 1 à 2 heures. Essuyer au chiffon imbibé **d'huile pour Teck et Bois Exotiques** pour effacer l'excès dans le sens contraire du fil du bois. Le **Blanc pour Céruser** resté dans les veines se fixe seul en séchant.

Notre **Blanc pour Céruser Solvant** permet un temps de travail et une souplesse inégalée.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



BLANC POUR CÉRUSER SOLVANT

TINXIROL

RENDEMENT :

Pour 10 m² : 1 litre de **Tinxirol 2000** ou **Teinte Pastel** + 500 ml de **Finition Satine Incolore**,

1 Pot de 750 ml de **Blanc pour Céruser**,
1 Litre d'**Huile pour Teck et Bois Exotiques**.

LIANT	Résines Alkyde
ASPECT	Satin
TEINTE(S)	Blanc
DENSITE	1.3
RENDEMENT	10 à 12 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	250 ml – 750 ml – 5L
COV (2010)	< 500 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 4a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou notre commercial. **Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Blanc pour céruser solvant 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •