BLOQUEUR D'HUMIDITE & SALPETRE

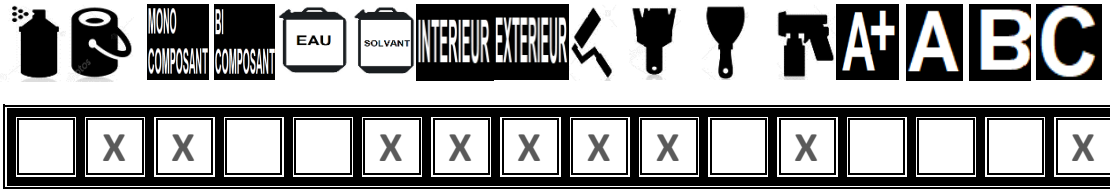

	X	X			X	X	X	X	X		X				X

Définition produit

Peinture de traitement des fonds humides. Intérieur et Extérieur

La formulation spéciale du **Bloqueur humidité & salpêtre**, permet de créer un feuil imperméable à l'eau et aux remontées de salpêtre, de plus empêche la formation de moisissures. S'applique sur support humide ou ruisselant. Revêtement pour intérieur et extérieur, utilisable dans les pièces humides ayant des remontées d'eau par capillarité. Support plâtre, ciment et dérivé, briques, parpaings. Peut-être recouvert par une peinture de finition ou un papier peint.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Elle devra se faire conformément au DTU 59.3. Les surfaces à traiter doivent être exemptes de graisses, poussières et toutes particules non adhérentes. Selon le support, un brossage et un dépoussiérage doit être effectué après une légère abrasion soignée. Le plâtre doit être non pulvérulent. Les anciennes peintures ou revêtements doivent être éliminés.

Mise en œuvre des produits :

Bien remuer le contenu de la boîte avant et pendant l'utilisation. Bien remuer le contenu de la boîte. S'applique facilement à la brosse ou au rouleau dilution possible 3 à 5%. Au pistolet, une dilution de 12 à 15 % peut être nécessaire DILUANT 282. Appliquer une ou deux couches suivant l'humidité ou l'exposition du support

Condition d'application : température supérieure à 10°C et inférieure à 30°C. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée

Séchage :

- **Hors poussière :** 2 h.
- **Sec :** 6 h.
- **Surcouchage :** 24 h.

BLOQUEUR D'HUMIDITE & SALPETRE

LIANT	Résines Acrylique modifiées
ASPECT	Mat
TEINTE(S)	Blanc
DENSITE	1.63
RENDEMENT	6 à 8 m²/L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	500ml – 1L – 2.5L – 5L
COV (2010)	< 500 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	C
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Bien mélanger avant emploi

Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.