




## CÉRUSE HYDRO

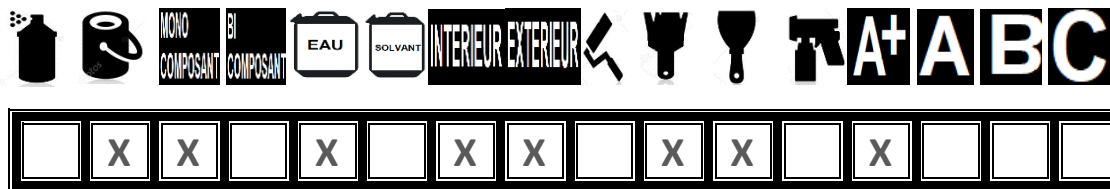

### Définition produit

#### Solution hydro pour effets décoratifs cérusés sur bois.

Blanc à base de titane pour effet cérusé, avec une méthode simplifiée, plus rapide, plus facile, et sans danger.

Le principe de la céruse a pour effet de blanchir le veinage du bois sur un fond de bois naturel selon la méthode traditionnelle. Avec notre méthode, utilisant nos Teintes Bois résistantes et intachables, en sous-couche isolante, on peut en plus varier l'aspect sur 13 coloris bois, 6 teintes vives et 14 coloris pastel.

Sur bois moyennement dur et bien veiné : chêne, châtaignier, frêne, orme... Permet un décor inédit et spectaculaire, facilement et en peu de temps. Grâce à l'imperméabilité et l'aspect satiné obtenus avec les teintes de sous-couche, il n'est pas indispensable de cirer, vernir ou vitrifier.

Des effets spéciaux peuvent être ainsi créés en mélangeant des colorants universels dans le Blanc pour obtenir une céruse de couleur.

Séchage complet : 2 heures environ.

### Mode d'emploi

#### Mise en œuvre des produits :

Brosser à la brosse métallique dans le sens du fil du bois pour creuser les veines.

Bloquer le support avec deux couches de **TINXIROL 2000**.

Après séchage complet, étaler la **Céruse Hydro** à la spatule, à la raclette, au pinceau ou au chiffon et « laisser prendre » 15 à 20 minutes maximum.

Essuyer au chiffon imbibé de **Lotion Nettoyante Hydro** jusqu'à effacer le blanc en excès et dans le sens contraire du fil du bois. Le blanc incrusté dans les veines se fixe seule en séchant.

Lavable à l'eau et au détergent ou à la **Lotion Nettoyante Hydro**.



**FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITÉS**


Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



## CÉRUSE HYDRO



|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIANT                       | Acrylique                                                                                                         |
| ASPECT                      | Mat                                                                                                               |
| TEINTE(S)                   | Blanc                                                                                                             |
| DENSITE                     | 1.25                                                                                                              |
| RENDEMENT                   | Pour 10 m <sup>2</sup> : 1 litre de TINXIROL 2000, 1 Pot de 750 ml de CERUSE Hydro, 1 Litre de LOTION NETTOYANTE. |
| NETTOYAGE DES OUTILS        | LOTION NETTOYANTE.                                                                                                |
| CONSERVATION                | Bien refermer après utilisation.                                                                                  |
| CONDITIONNEMENT             | 250 ml – 750 ml - 5L                                                                                              |
| COV (2010)                  | < 140 g/L                                                                                                         |
| CLASSIFICATION AFNOR 36.005 | Famille 1 classe 7b2                                                                                              |
| CLASSE                      | A+                                                                                                                |
| SECURITE                    | Voir FDS                                                                                                          |
| REMARQUES                   |                                                                                                                   |

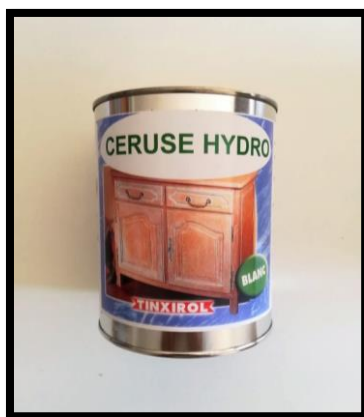

Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

**Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Céruse hydro 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

**FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES**

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie  
+33 1 34 84 97 75 • [www.fluidemail.fr](http://www.fluidemail.fr) • +33 1 34 66 97 25 •