




FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



DEBARBOTINE

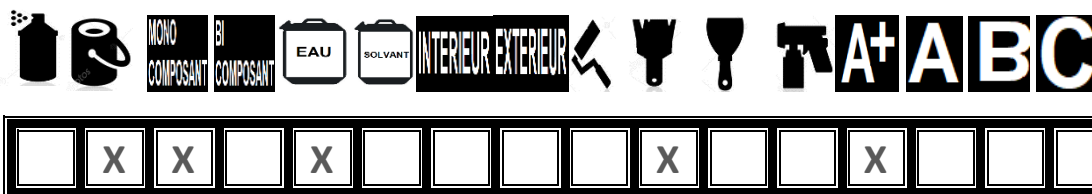

Définition produit

Produit de nettoyage des dépôts et laitance de ciment ou mortier .

Ne détériore pas les joints.

La **Débarbotine** est un liquide de couleur légèrement verdâtre, ininflammable, à réaction acide et totalement soluble dans l'eau.

Débarbotine remplace, sans en avoir les inconvénients l'acide chlorhydrique, pour toutes les opérations de décapage des dépôts et laitance du ciment et du mortier sur les carrelages anciens ou modernes, terre cuite, tomette, marbre, pierre, etc...Supprime le calcaire sur tous supports.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

Sol en marbre ou pierre : Pour éliminer le lait de chaux du ciment, il faut diluer 1 litre de **Débarbotine** avec 5 litres d'eau. Laisser agir 15 à 20 minutes, puis rincer à l'eau propre.

Sols anciens patinés par l'usure : 1 litre de **Débarbotine** dans 2 litres d'eau, faire bien pénétrer la solution avec un lave-pont et bien broser. Laisser agir 30 minutes, rincer une première fois en brossant et rincer à nouveau abondamment.

Sol très gras : 1 litre de **Débarbotine** dans 1 litre d'eau. Brosset avec un lave-pont très dur, laisser agir 30 à 40 minutes pour permettre l'extraction des huiles et graisses. Faire un premier rinçage à l'eau propre en brossant et rincer une seconde fois à l'eau claire. Sur les tâches rebelles, utiliser le produit pur. Il est indispensable de bien rincer et laisser sécher les surfaces nettoyées.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie

+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



DEBARBOTINE



LIANT	Non applicable
ASPECT	Liquide clair verdâtre
PH	1
DENSITE	1.1
RENDEMENT	10 à 12 m ² /L → 1L DEBARBOTINE + 2L d'eau
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	1L – 5L
COV (2010)	< 10 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Non applicable
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Peu moussant. Biodégradable à plus de 90 %. Ne détériore pas les joints.



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou notre commercial. **Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Débarbotine 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •