




DORURE GEL

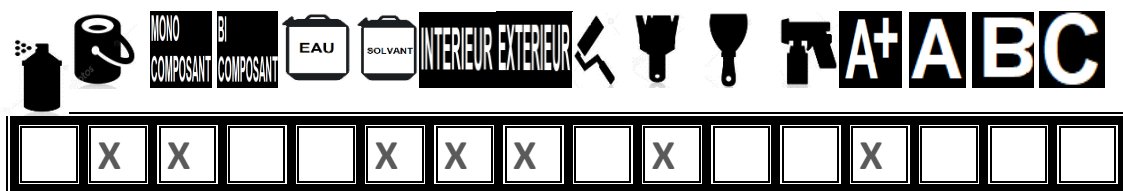

Définition produit

Dorure spécialement formulée pour ne pas couler sur supports verticaux.

Sur tous supports : bois, métal, verre, pierre, ciment, marbre, plastique, papier, carton. Pour une meilleure résistance à l'extérieur, on peut recouvrir avec 1 couche de VERNIS VENUS incolore, qui renforce la tenue et donne un aspect très brillant. NE COULE PAS. Excellent couvrant, même en une seule couche. Résiste au frottement, ne décharge pas.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Les parties à peindre doivent être exemptes de graisse, poussière, humidité, calamine et rouille non adhérentes. Les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées. Dégraisser si besoin au diluant 282.

- **support ancien**, brosser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailler, puis préparer le fond pour obtenir une surface parfaite. Il est toutefois possible que dans certains cas un phénomène de détrempe se produise. Dans ce cas, procéder à un décapage complet de la surface pour la rendre comme neuve.

- **support neuf**, pratiquer la même préparation des fonds que pour une peinture laquée.

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée. Bien remuer le produit avant et pendant l'application.

- **à la brosse** : Dilution à 5 % avec notre **Diluant 282**. S'applique en une seule couche épaisse.

- **au pistolet** : Dilution à 10 % avec notre **Diluant 282**.

Très important : Ne jamais utiliser d'autre diluant que celui préconisé.

Séchage : hors poussière, 1h / Sec au toucher, 6h / Recouvrable 12h



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



DORURE GEL



LIANT	Résines Alkyde uréthane
ASPECT	Brillant métallique
TEINTE(S)	Argenture, Cuivre Naturel, Feuille d'Or, Or Naturel, Or Pâle, Or Riche, Vieil Or,
DENSITE	1.05 à 1.1
RENDEMENT	10 à 12 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	75ml – 250ml – 750 ml – 2.5L
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 4a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Bien mélanger avant emploi



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Dorure gel

2021 V1

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie

+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie

+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •