




DORURE INTERIEURE

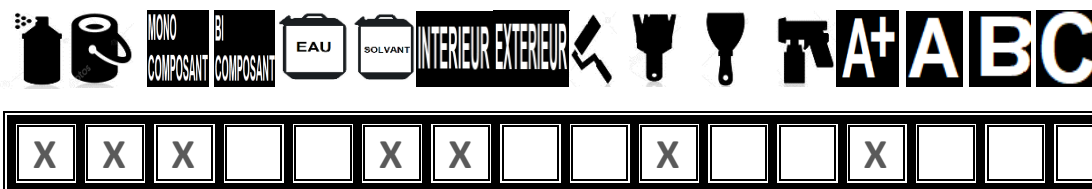

Définition produit

Dorure pour l'intérieur à haut éclat tous supports.

Dorure pour la décoration de tous supports tels que : cadres, moulures, baguettes, objets décoratifs et objets d'art en bois, métal, staff, plâtre, corniches. Donne également de très bons résultats sur des figurines telles que santons, soldats de plomb.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Les parties à peindre doivent être exemptes de graisse, poussière, humidité, calamine et rouille non adhérente. Les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées. Dégraisser si besoin au diluant 282.

- **Support neuf** : Bien nettoyer le support avec un chiffon propre et éventuellement si besoin, bloquer le fond à l'aide de notre **Bouche Pore Acrylique** afin que le vernis ne soit pas bu et que le pigment de bronze ne reste seul en surface.

- **Support ancien** : Brosser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailler, puis, selon le travail recherché, préparer le fond pour obtenir une surface parfaite. Une bonne préparation du fond détermine le résultat final.

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée

S'agissant de particules de poudre de bronze en suspension dans un vernis, il est indispensable de bien remuer le contenu de la boîte avant et pendant l'utilisation. S'applique facilement à l'aide d'un pinceau doux. Au pistolet, à l'aérographe, une dilution de 5 à 10 % avec notre **diluant 282** est recommandée.

Très important : Ne jamais utiliser d'autre diluant que celui préconisé.

Séchage : hors poussière, 20 min / Sec, 1h / Dur 3h



DORURE INTERIEURE



LIANT	Résine Acrylique
ASPECT	Brillant métallique
TEINTE(S)	Argent, Feuille d'Or, Or Foncé, Or Pâle, Or Riche, Or Rose, Teinte Or
DENSITE	1.05 à 1.2
RENDEMENT	12 à 14 m²/L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	50ml – 100 ml - 250ml – 750 ml
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b1
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Bien mélanger avant emploi



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

intérieure eclador 2021 V1

Dorure



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie

+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •