




ELFECHROME

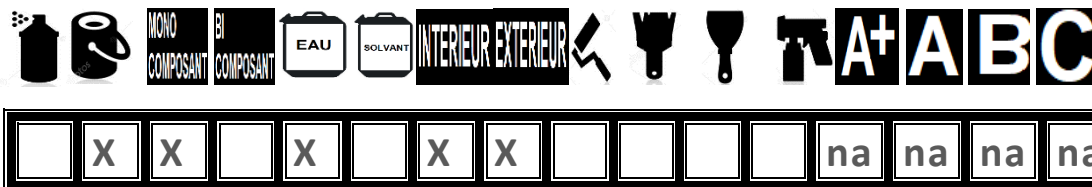

Définition produit

Crème à polir les métaux. Redonne un éclat incomparable. Supprime les piqures de rouille.

Crème à polir permettant l'entretien et la rénovation d'objets chromés en leur procurant un éclat incomparable et durable, assurant la protection du métal. Il protège également de l'air salin et du brouillard. Il est vivement recommandé pour les chromes des jantes et rayons de cycles, les objets décoratifs de la maison, les semelles de fer à repasser, les pieds de tables et de chaises chromées, les brûleurs de réchauds à gaz, etc. Retire également les résidus de colle de vignettes sur les pare brises. Cette crème à polir se dépose aisément du fait de sa présentation en tube et elle adhère parfaitement sur les parties verticales. D'autre part, elle se transporte facilement dans une sacoche ou dans un coffre de voiture.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

La partie à traiter doit être sèche, exempte de poussière, de boue ou toute autre salissure pouvant, pendant l'application du produit, provoquer des rayures qui ne pourraient être imputables à la crème.

Mise en œuvre des produits :

Entretien : appliquer un peu de produit soit sur un morceau de chiffon propre soit sur la partie à polir. Étaler la crème à polir le plus soigneusement possible puis laisser sécher quelques instants. Prendre un chiffon sec et doux puis frotter vigoureusement pour faire briller.

Rénovation : appliquer un peu de produit sur un morceau de tissu (style toile de jute) sur la surface, sèche, à traiter préalablement dépoussiérée. Frotter énergiquement en insistant sur les taches qui disparaîtront rapidement. Laisser sécher quelques instants, essuyer le plus gros avec un chiffon doux, bien sec, puis frotter vigoureusement pour faire briller. L'opération peut être renouvelée si le résultat escompté n'est pas obtenu à cause d'un support particulièrement détérioré.

Pour Les Carrosseries : En cas de rayures, peau d'orange, toutes taches rebelles, peintures ternies utiliser en léger ponçage pour les petites surfaces ; pour les grandes surfaces, faire la même application après avoir trempé le chiffon dans une solution eau détergent et terminer par un lavage normal.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



ELFECHROME



LIANT	Non applicable
ASPECT	Pâte
TEINTE(S)	Bleu gris
DENSITE	1
RENDEMENT	Dépend de la quantité appliquée
NETTOYAGE DES OUTILS	Non applicable
CONSERVATION	A l'abri du gel
CONDITIONNEMENT	100 g en tube / 1kg



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Elfechrome 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •