




FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



FINITION SATINEE INCOLORE

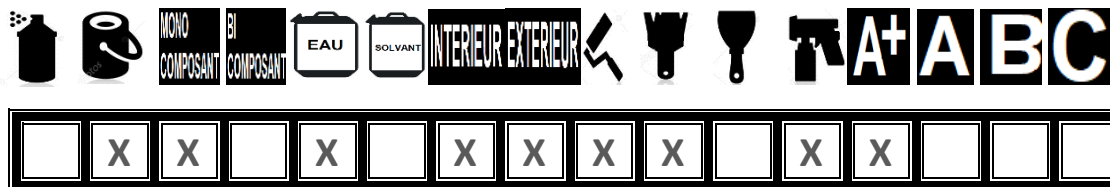

Définition produit

Protège et donne une finition satinée AUTINXIROL 2000 Teinte pastel.

Pour couche de finition après Teinte Pastel pour bois TINXIROL 2000. Formulation de suspension aqueuse de résines acryliques qui préserve l'environnement. Résistante aux taches. Pour aspect satiné sur les Teintes Pastel pour bois **TINXIROL**. S'utilise pure pour satiner les surfaces poreuses, en particulier après teinture, sur bois, aggloméré, plâtre, terre cuite...

Mode d'emploi

Préparation des supports :

- a - **Sur bois neuf** : Poncer et dépoussiérer le bois jusqu'à l'obtention d'une surface lisse.
- b - **Sur bois vernis** : Sur vernis ancien, il est indispensable de décaper le vernis à l'aide de notre **Décapant gélifié**. Une fois sèche, les parties à teinter peuvent être traitées de suite si l'aspect final souhaité est foncé, ou bien éclaircies avec notre **Eclaircissant pour bois**.
- c - **Sur bois ciré** : Il est indispensable d'enlever la cire existante à l'aide de notre **Décireur pour bois**. Rincer, puis attendre que le bois soit totalement sec pour imprégner la finition.

Mise en œuvre des produits :

S'applique au pinceau, à l'éponge ou au rouleau pour les grandes surfaces. Sèche en 20 minutes. Un ponçage au papier de verre très fin est recommandé avant chaque application.

Séchage : (dépend du support)

Hors poussière : 20 minutes / Sec : 30 minutes / Surcouchable : 30 minutes

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



FINITION SATINEE INCOLORE



LIANT	Acrylique
ASPECT	Satiné
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	1.05
RENDMENT	10 à 15 m ² /L en 2 couches
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	500 ml – 1L - 5L
COV *(2010)	< 5 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Finition satiné incolore 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •