




FLUIDLAQUE GLYCERO

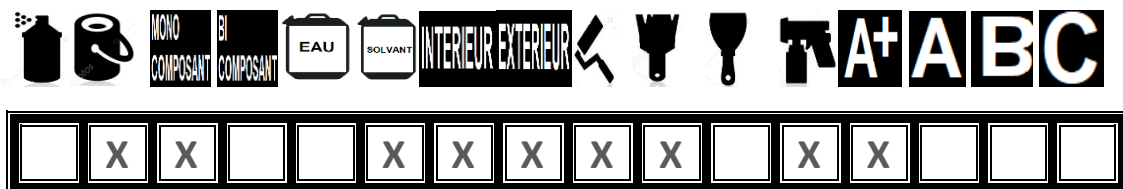

Définition produit

**Peinture Laque Glycérophtalique de finition pour Intérieur et Extérieur.
Antirouille**

- Facilité d'emploi à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
- Aspect tendu MAT durable, non-lustrable
- Grande souplesse, lessivable.
- Excellente tenue à l'extérieur, aux U.V.
- Blanc lumineux, ne farine pas.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

S'applique sur des supports préalablement dégraissés et dépoussiérés :

- Sur fonds absorbants (bois, plâtre, etc....) recouverts d'une peinture sous-couche.
- Sur fonds non-absorbants : sans sous-couche.
- Sur métaux ferreux recouverts d'une couche primaire anticorrosion.
- Sur métaux non-ferreux recouverts d'une couche d'accrochage appropriée.

Mise en œuvre des produits :

Prête à l'emploi, la peinture s'applique à la brosse en " tirant " puis en croisant afin de surfaçer au mieux la couche. Terminer en lissant toujours dans le même sens. Il est possible également d'utiliser un rouleau laqueur ainsi qu'un pistolet ; dans ce cas, il est recommandé de diluer, suivant l'outillage utilisé, entre 5 à 15 % de notre **Diluant 282**.

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée.

Séchage :

- **Hors poussière :** 1 heure.
- **Sec :** 8 heures.
- **Surcouchage :** 12 heures.
- **Durété définitive :** 24 heures



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



FLUIDLAQUE GLYCERO



LIANT	Résines Alkyde
ASPECT	Mat tendu
TEINTE(S)	Blanc profond, Incolore
DENSITE	1.29
RENDEMENT	Pour 35 µm 12 m²/L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	1L – 2.5L – 5L
COV (2010)	< 500 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Remuer avant emploi



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Fluidlaque glycéro mat 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •