




FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



FOND DUR CELLULOSIQUE

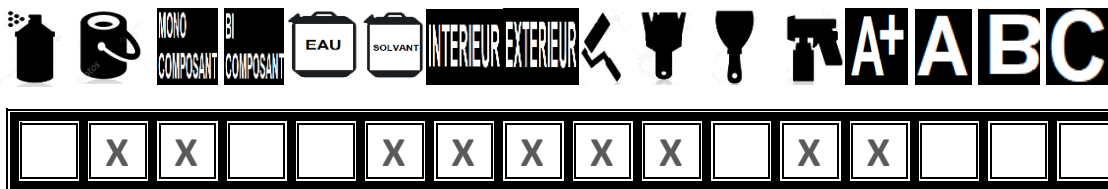

Définition produit

Fond dur traditionnel à séchage ultra rapide et très garnissant.

Fond Dur Cellulosique d'impression s'appliquant sur tous les bois, bloquant la teinte, nourrissant le support en profondeur et assurant le bouche-porage de la surface traitée. De séchage rapide, il a une grande adhérence sur le bois.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Fond Dur Cellulosique s'applique sur le bois naturel bien poncé et dépoussiéré ainsi que sur les bois teintés.

a - Sur bois neuf : Poncer le bois jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Dépoussiérer les résidus de ponçage soigneusement.

b - Sur bois vernis : Sur vernis ancien, il est indispensable de procéder au décapage du vernis à l'aide de notre Décapant Gélifié. Une fois sèche, les parties à teinter peuvent être traitées de suite si l'aspect final souhaité est foncé, ou bien éclaircies avec notre Éclaircissant pour Bois si le bois doit être traité clair.

c - Sur bois ciré : Il est indispensable d'enlever la cire existante à l'aide de notre Décireur. Bien rincer, toujours avec notre Décireur puis attendre que le bois soit totalement sec pour l'imprégner de teinture.

Mise en œuvre des produits :

Fond Dur Cellulosique s'applique au pinceau, à la mèche ou au pistolet sur le bois naturel ainsi que sur les bois agglomérés, Novopan et bois exotiques. En fonction de la surface à traiter, (support très absorbant ou bois à gros pores) il peut être nécessaire de passer plusieurs couches. Au pistolet, la première couche pouvant être diluée de 5 à 10 % environ avec du diluant C281. En cas d'application au pinceau ou à la mèche, le produit est prêt à l'emploi. Une fois la surface sèche, il est recommandé d'égrener légèrement avec de la Laine d'Acier n° 0 puis n° 000 TINXIROL, ce qui permettra d'obtenir une surface encore plus lisse avant le passage de la 2ème couche, que l'on appliquera de préférence sans la diluer.

Séchage :

- Hors poussières : 30 mn
- Manipulable : 45 mn
- Ponçable : 1 H

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



FOND DUR CELLULOSIQUE



LIANT	Résines cellulosique
ASPECT	SATINÉ
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	0.94
RENDMENT	6 à 8 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant C281
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	500 ml – 1L – 5L
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 5a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.
Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Fond dur cellulosique 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •