FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS
Revêtements spéciaux ▪ Peintures vernis industriels

LAQUE GLYCERO
BRILLANT OU MAT

	X	X			X	X	X	X	X		X	X			

Définition produit

Laque Glycérophtalique pour Intérieur et Extérieur. Petits conditionnements.

1 couleur = 3 rendus (mat velours, brillant, et satin par mélange)

Facilité d'emploi à la brosse et au rouleau, aspect tendu et brillant durable, grande souplesse, lessivable, le mat velours est non lustrable, excellente tenue à l'extérieur.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

S'applique sur des supports préalablement dégraissés et dépoussiérés :

- **sur fonds absorbants** (bois, plâtre, etc...) recouverts d'une peinture sous-couche.
- **sur fonds non-absorbants** : sans sous-couche.
- **sur métaux ferreux** recouverts d'une couche primaire anticorrosion.
- **sur métaux non-ferreux** recouverts d'une couche d'accrochage appropriée.

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 85%. Prête à l'emploi, la peinture s'applique à la brosse en " tirant " puis en croisant afin de surfacer au mieux la couche. Terminer en lissant toujours dans le même sens. Il est possible également d'utiliser un rouleau laqueur ainsi qu'un pistolet ; dans ce cas, il est recommandé de diluer, suivant l'outillage utilisé, entre 5 à 15 % d'un diluant aromatique.

Séchage à 20° C et 60 % d'humidité relative pour 35 microns :

- **Hors poussière** : 8h
- **Sec** : 24h
- **Surcouchage** : 48h

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS
Revêtements spéciaux ▪ Peintures vernis industriels

LAQUE GLYCERO
BRILLANT OU MAT

Les Intemporelles

Les Élégantes

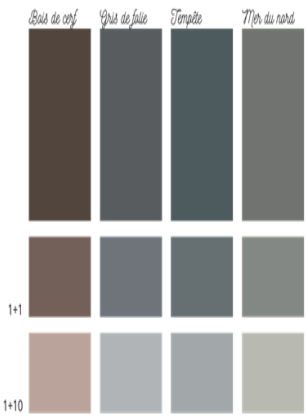

Les Tendances

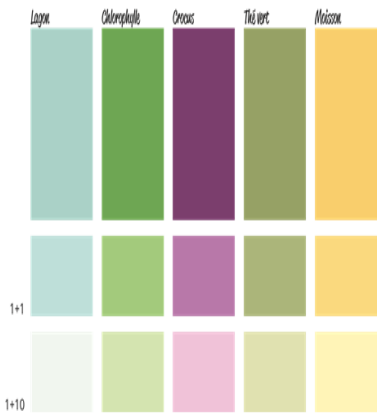

Les teintes du présent nuancier sont représentatives des couleurs obtenues mais ne sont en aucun cas les contretypes exacts.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •

LAQUE GLYCERO
BRILLANT OU MAT

LIANT	Résines Alkyde
ASPECT	Brillant, satiné, mat velours
TEINTE(S)	Tournesol, plaquemine, coquelicot, hibiscus, bleu louis, plancher des vaches, marron chaud, noir atelier, blanc, pralinaise, brume, argile, utaupiste, bois de cerf, gris de folie, tempête, mer du nord, corail, bleu paradis, tante Alice, denim, moutarde, lagon, chlorophylle, crocus, thé vert, moisson.
DENSITE	1 à 1.2 suivant les teintes
RENDEMENT	Pour 35 µm 10 m²/L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	100 ml – 250 ml – 1L – 2.5L
COV (2010)	< 500 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 4a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Toutes teintes miscibles entre elles

Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Laque glycéro brillant ou mat 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.