




MASTIC A DORER

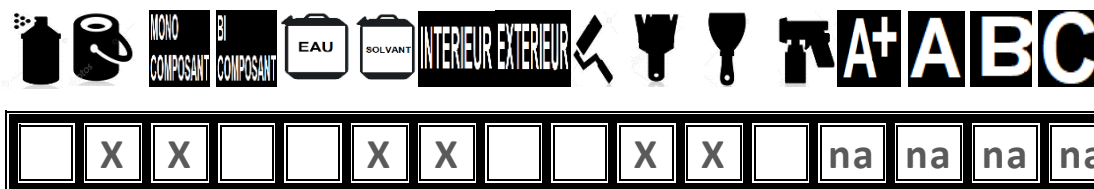

Définition produit

Bâton de cires dures à haut éclat pour tous types de restauration

Le **Mastic à Dorer** dépose, par frottement, l'aspect doré des cires dont il est constitué. Par sa bonne adhérence sur de nombreux supports, il permet soit la décoration d'objets dorés, soit la remise en état d'éraflures, de fentes, d'éclats, de fissures et trous de clous. Il est très apprécié pour réparer les fentes, les reprises d'encadrement ainsi que les fausses coupes. Sa consistance permet, dans le cadre de grosse moulure (par exemple : gland, feuille de chêne, perle, etc....) de reconstituer la partie manquante à la suite de la coupe. Encadrement, Objets d'Art. Sans COV.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Les parties à décorer doivent être exemptes de poussière et de graisse après élimination éventuelle de parties écaillées, saillantes ou manquant d'adhérence afin d'obtenir une surface saine, bien lisse et uniforme.

Mise en œuvre des produits :

Afin de réparer et de masquer au mieux la partie abîmée, il est conseillé de la frotter perpendiculairement avec le **Mastic à Dorer** et de la remplir au mieux. Laisser sécher quelques minutes, enlever l'excédent, puis lustrer avec un chiffon doux. Il est alors possible de décorer cette surface avec nos **Cires à Dorer** (se reporter à la fiche technique) éventuellement dans une nuance différente. Peut également être fondu au bain marie, jusqu'à remplissage de la partie à reboucher, puis remodeler ou égaliser, si nécessaire après durcissement, au couteau. Lustrer au chiffon doux.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



MASTIC A DORER



LIANT	Cires.
ASPECT	Brillant métallique
TEINTE(S)	Aluminium, Antique Clair, Argent, Bronze Antique, Cuivre, Étain, Feuille d'or, Grand Siècle, Or Foncé, Or Pâle, Or Riche, Teinte Or
DENSITE	Non applicable
RENDEMENT	Non applicable
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282.
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	Bâton de 18 ml
COV (2010)	Non applicable
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Non applicable
CLASSE	Non applicable
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Toutes les teintes sont miscibles entre elles, chauffées au bain-marie à environ 50° C.



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Mastic à dorer 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •