




VERNIS NOIR NAPOLEON III

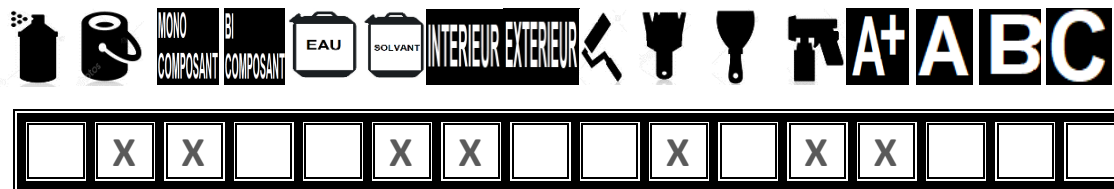

Définition produit

Vernis de retouche pour mobilier.

Vernis de retouche, brillant fabriqué à partir de résines naturelles. Le Vernis Noir Napoléon III, bien connu des ébénistes, est recherché pour sa simplicité d'application, son séchage rapide. Il redonne la teinte originale, ainsi qu'un brillant incomparable, aux meubles, boiseries, mobilier Louis XVI, Napoléon III, laques orientales, pianos de concert. S'utilise comme finition en une ou plusieurs applications ponctuellement, sur des éraflures ou sur de grandes surfaces.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

L'adhérence du Vernis Noir Napoléon III est parfaite, à condition que le support soit dépoussiéré propre et sec.

- a - **Sur bois neuf** : poncer le bois jusqu'à l'obtention d'une surface lisse, à dépoussiérer soigneusement. Nettoyer préalablement les bois résineux au Diluant 282 avant application.
- b - **Sur bois vernis** : si le vernis d'origine est en mauvais état, il faut procéder à un décapage soigné sur la partie à travailler. Dans le cas d'un vernis ancien acceptable, poncer légèrement afin de permettre un bon accrochage. Dépoussiérer les résidus de ponçage ; une fois la surface bien propre, appliquer en une ou plusieurs couches suivant l'aspect recherché.

Mise en œuvre des produits :

Bien mélanger le produit avant emploi. S'applique à la brosse, au pistolet sur tous les bois employés dans la construction. Dans tous les cas, sur bois neuf, diluer la 1^{ère} couche à 10% avec de l'alcool à 95 °. Appliquer les autres couches sans dilution. Ne pas vernir sur bois très humide.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



VERNIS NOIR NAPOLEON III



LIANT	Gomme laque
ASPECT	Brillant tendu
TEINTE(S)	Noir
DENSITE	0.92
RENDEMENT	12 m²/L
NETTOYAGE DES OUTILS	Alcool
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	100 ml – 500 ml
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 10a
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Vernis noir Napoléon III 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •