




**FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITÉS**

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



## CHROM'EFFECT

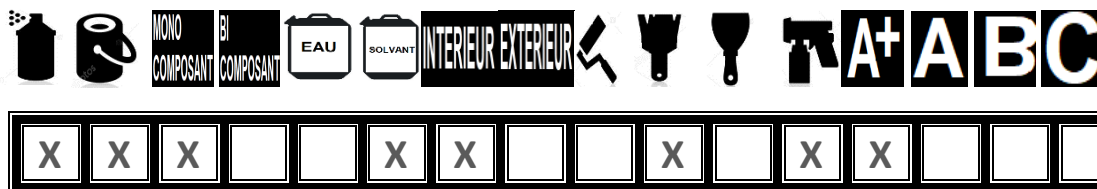

### Définition produit

**Peinture imitant le chrome, permet la restauration des miroirs**

A base d'aluminium effet miroir. Donne un aspect miroir à toutes vos décorations.

### Mode d'emploi

#### Préparation des supports :

S'applique sur tous supports « fermés » : plastique, verre, métal. Les fonds poreux doivent être bloqués, laqués-vernissés et préalablement nettoyés, dépolissés et dégraissés.

#### Mise en œuvre des produits :

Utiliser en sous couche notre **aérosol Vernis Révélateur de chrome** (Bi-composant).

Après séchage de la sous couche appliquer **CHROM'EFFECT**. Application au pistolet ou grâce à notre **aérosol CHROM'EFFECT**. Pulvériser à 20 cm de la surface en 2 à 3 passages sans charger.

L'effet chrome apparaît après oxydation en quelques minutes.

Laisser sécher 12 H.

Appliquer en finition notre **aérosol Vernis Révélateur de chrome** (Bi-composant). Permet de protéger notre **CHROM'EFFECT**.

**Après emploi, il est IMPERATIF de PURGER L'AEROSOL, tête en bas pendant quelques secondes, en appuyant sur le diffuseur.**



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES



|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| LIANT                       | Non applicable                          |
| ASPECT                      | Liquide                                 |
| TEINTE(S)                   | Aluminium miroir                        |
| DENSITE                     | 0.79                                    |
| RENDEMENT                   | Pour aérosol 4m <sup>2</sup>            |
| NETTOYAGE DES OUTILS        | Diluant 282                             |
| CONSERVATION                | Bien refermer après utilisation.        |
| CONDITIONNEMENT             | 500 ml – 1L – 2.5L – 5L. Aérosol 400ml. |
| COV (2010)                  | Non applicable                          |
| CLASSIFICATION AFNOR 36.005 | Famille 1 classe 7B1                    |
| CLASSE                      | A+                                      |
| SECURITE                    | Voir FDS                                |
| REMARQUES                   |                                         |



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

**Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Chrom'effect 2021 V1



**FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS**

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

**FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES**

**Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie**  
+33 1 34 84 97 75 • [www.fluidemail.fr](http://www.fluidemail.fr) • +33 1 34 66 97 25 •